


# SUPERPOWER<sup>®</sup>

## INOX / INOX FULL

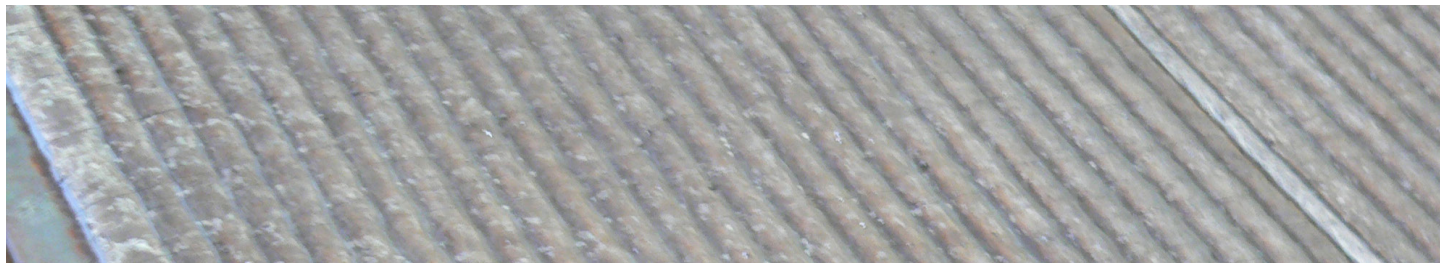

### ACERO INOXIDABLE ANTIDESGASTE BIMETÁLICO

| Inoxidables Bimetálicos                 | Dureza HRc | Composición | Temperatura | Uso en industria          |
|-----------------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------------------|
| <b>SUPERPOWER<sup>®</sup> INOX</b>      | 50-54      | Cr-Mn-Si    | 600 °C      | Abrasión y corrosión      |
| <b>SUPERPOWER<sup>®</sup> INOX FULL</b> | 54-58      | Cr(+)-Mn-Si | 800 °C      | Alta Abrasión y corrosión |

Acero Bimetálico Inoxidable de Alta Resistencia a la abrasión y corrosión combinados. Es una placa de acero inoxidable (Inox 304 ó Inox 316), revestida con soldadura con alto contenido en Carburos de Cromo, que le aporta una resistencia mucho mayor respecto a los aceros convencionales inoxidables laminados. Su versatilidad le da una alternativa para aplicaciones, que combinan los factores de abrasión y corrosión.

